HILASE - EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

Aufbau und Funktion

Unsere Standard-Einschraubheizkörper können zur Erhitzung unterschiedlicher Flüssigkeiten verwendet werden.

SIE HABEN DIE WAHL ZWISCHEN FOLGENDEN KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

Welche Flüssigkeit wollen Sie erwärmen?

- Öl
- Wasser

Welche Schutzklasse wird benötigt?

- IP 54
- IP 65

Welche Gewindegröße wird benötigt?

- 1 1/2 ´´ G
- 2 ´´ G
- 2 1/4´´ G
- 2 1/2´´ G

Welche Steuerelemente werden benötigt?

- Ohne Steuerelemente / mit Leergehäuse
- Mit Schutztemperaturbegrenzer (STB) Abschalttemperatur individuell wählbar mit manueller Rückschaltung
- Mit Temperaturregler (TR) Regelbereich individuell wählbar
- Mit Temperaturregler (TR) 7-85°C und Schutztemperaturbegrenzer (STB) Abschalttemperatur bei 110°C

In der Übersicht auf Seite 5 finden Sie Standardtypen, die in der Regel ab Lager verfügbar sind. Den konkret benötigten Einschraubheizkörper können Sie hier beispielsweise über Leistung und Länge identifizieren. Bei Bedarf stellen wir Ihnen auch die jeweilige technische Zeichnung zur Verfügung.

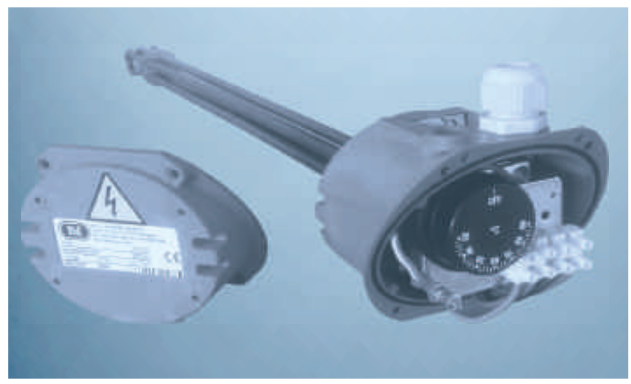

Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer konkreten Anfrage.

ANMERKUNG

Für andere Größen, Gewindedurchmesser, Leistungen und Medien kontaktieren Sie uns bitte per Mail:

info@seibert-gmbh.de

HILASE - EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

Technische Daten

Ausführung	Artikel-Nr.	Leistung	Eintauchtiefe	Info	Verfügbarkeit
Großes Anschlussgehäuse leer mit Edelstahlgewinde 1 1/2"	29-80612-000	12000W 400V	750 mm	Unter Verwendung unseres Support-Kits kann ein Regler oder STB individuell nachgerüstet werden.	Auf Anfrage
	29-80630-000	3000W 400V	250 mm		Lagerartikel
	29-80645-000	4500W 400V	350 mm		Lagerartikel
	29-80660-000	6000W 400V	450 mm		Lagerartikel
	29-80675-000	7500W 400V	550 mm		Lagerartikel
	29-80690-000	9000W 400V	650 mm		Lagerartikel
	29-80720-000	2000W 230V	250 mm		Auf Anfrage
	29-80730-000	3000W 230V	250 mm		Auf Anfrage

Ausführung	Artikel-Nr.	Leistung	Eintauchtiefe	Info	Verfügbarkeit
Support-Kit für EHK 29-80 mit leerem Gehäuse	29 80555-555			Zur Nachrüstung eines individuell festgelegten Reglers oder STB.	Auf Anfrage

Ausführung	Artikel-Nr.	Leistung	Eintauchtiefe	Info	Verfügbarkeit
Großes Anschlussgehäuse mit TR+STB 7-85/110 °C und Edelstahlgewinde 1 1/2"	29-80812-000	12000W 400V	750 mm	TR/STB mit abweichenden Temperaturen können auf Anfrage angeboten werden.	Auf Anfrage
	29-80830-000	3000W 400V	250 mm		Lagerartikel
	29-80845-000	4500W 400V	350 mm		Auf Anfrage
	29-80860-000	6000W 400V	450 mm		Lagerartikel
	29-80875-000	7500W 400V	550 mm		Lagerartikel
	29-80890-000	9000W 400V	650 mm		Lagerartikel
	29-80920-000	2000W 230V	250 mm		Auf Anfrage
	29-80930-000	3000W 230V	250 mm		Auf Anfrage

Ausführung	Artikel-Nr.	Leistung	Eintauchtiefe	Info	Verfügbarkeit
Kleines Anschlussgehäuse leer mit Messinggewinde 1 1/2"	29-80060-000	6000W 400V	450 mm	Keine Nachrüstung mit TR oder STB möglich	Lagerartikel
	29-80075-000	7500W 400V	550 mm		Lagerartikel
	29-80090-000	9000W 400V	650 mm		Lagerartikel